

# A FOND GASTON

## Manuel d'utilisation et montage Lampes avant et arrière




## A. Moteur Roue

### a. Lampe avant

La lampe avant se connecte au kit et fonctionne grâce à la batterie. Elle se branche sur le faisceau (2 branches ou 4 branches) à proximité de la prise écran.

- **Branchement** : Connecter la lampe à la prise mâle 2 pins rouge du faisceau (bien aligner les flèches détrompeurs situées sur le dessus des connectiques).

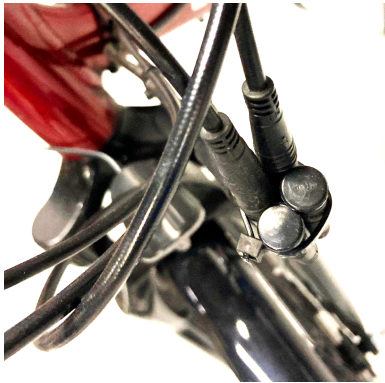

Prise faisceau à côté de la prise écran



Faisceau 4 branches



Faisceau 2 branches

- **Fixation** : La lampe peut être fixée avec les adaptateurs spécifiques soit sur la fourche soit sur le guidon du vélo.



- **Mise en marche** : Installer la batterie du kit et la mettre sous tension si besoin. Maintenir pendant 2 à 3s la flèche du haut sur l'écran pour activer le rétroéclairage de l'écran et allumer la lampe (l'indicateur "lampe" en haut à droite de l'écran s'active alors)

## **b. Lampe arrière**

La **lampe arrière** est un modèle autonome qui fonctionne indépendamment du kit et se recharge via un câble USB (fourni).

- **Fixation** : La lampe arrière peut être fixée à la tige de selle à l'aide de la lanière



- **Mise en marche** : Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer la lampe. Appuyer brièvement sur ce même bouton pour naviguer entre les différents modes d'éclairage.
- **Extinction** : Pour éteindre la lampe, appuyez plusieurs fois sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que les LEDs s'éteignent.

## B. Moteur Pédalier

### a. Lampe avant

La **lampe avant** fonctionne avec la batterie du kit. Pour connecter la lampe, vous devez utiliser le câble en Y fourni avec le kit moteur pédalier.




- **Branchement :**

1. Connecter le câble en Y sur la prise jaune du moteur (à côté de celle utilisée pour le détecteur de vitesse)



2. Connecter les lampes sur les connecteurs rouges et noirs du câble Y

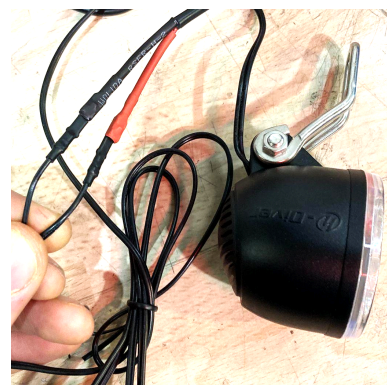

- **Fixation** : La lampe peut être fixée avec les adaptateurs spécifiques soit sur la fourche soit sur le guidon du vélo.



Fixation sur le guidon



Fixation sur la fourche

- **Mise en marche** : Installer la batterie du kit et la mettre sous tension si besoin. Allumer l'écran puis allumer la lampe via l'écran (se reporter au manuel de l'écran utilisé) pour allumer la lampe avant. En général, un indicateur sur l'écran indique que la lampe est allumée.

NB : Les connecteurs des lampes ne sont pas différenciés. Si la lampe ne s'allume pas, inverser le branchement de chaque broche sur les connecteurs rouge et noir.

## **b. Lampe arrière**

La **lampe arrière** fonctionne avec la batterie du kit.

- **Branchement et mise en marche** : identique à la lampe avant pour moteur pédalier (se reporter à la section B. a.)
- **Fixation** : La lampe arrière doit être fixée sur un porte bagages adapté.

